

Radialmodul RAM-360-260


Radial module
RAM-360-260

Technische Details zu RAM-360-260 Technical Details for RAM-360-260


Hauptabmessung Dimensions	L550mm x H660 x T600mm
Gewicht Weight	~350kg
Leistung Performance	300 Hub/min 300 strokes/min
Kraft Force	5kN / Schlitten 5kN / slide
Hub Stroke	0.5mm - 10mm
Anzahl Schlitten Number of Slides	1 - 14



Technische Zeichnungen Technical Drawings

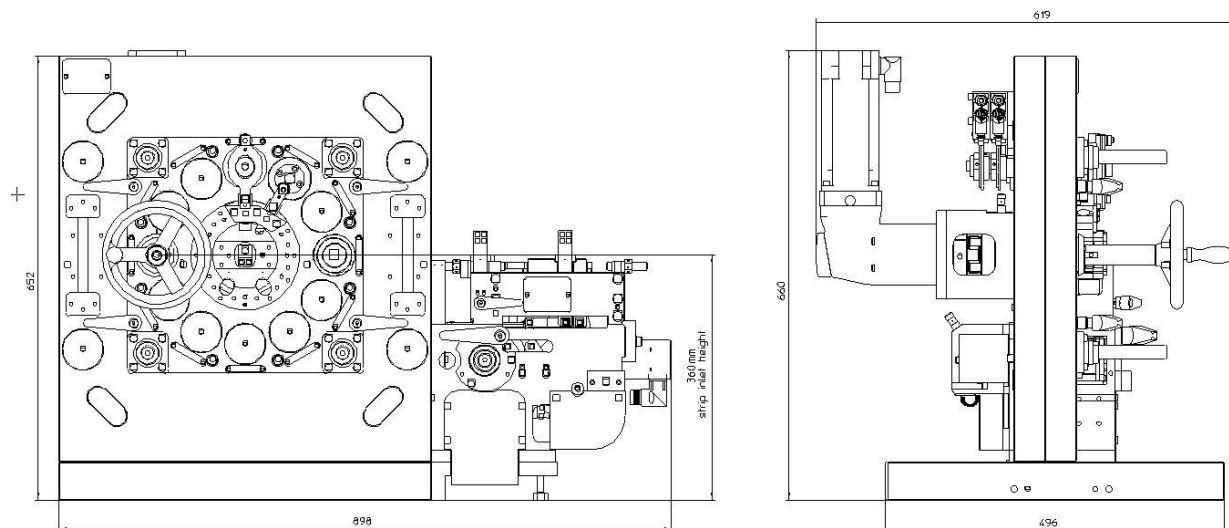


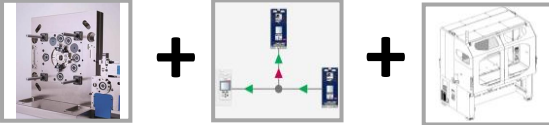
Liefervarianten Delivery options

A  **Modul + Antrieb**
Module + Drive

➔




Optional:
Mit Einzug
With feeder

B  **Mit SAC (servo axel control)**
Anwendung: Stand-Alone oder einfach in Anlage integrieren
With control in a compact cabinet
Application: Stand-alone or easily integrated into a system

C  **FlexCell: Die eigenständige Komplettlösung:**
The independent complete solution:

- Sicherheitskonzept / safety concept
- Individuelles bestücken und tauschen von Modulen
Individual assembly and replacement of modules

Details

 Modul <i>module</i> A	 SAC <i>Servo axis control</i> B	 Flex Cell C
<p>Anforderungen an den Servomotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. Drehmoment: 5 Nm - Getriebeflansch Motorspezifisch <p>Opt. Einzug <i>Opt. feeder</i></p> <p>Montageplatte (mounting plate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurvengesteuerter Zangenvorschub <p>Montagewinkel (mounting bracket):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumatischer Zangenvorschub <p>Modultisch (module table):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronischer Zangenvorschub - Kurvengesteuerter Zangenvorschub 	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung wahlweise Sigmatek, Siemens oder Schneider / Control system choice of Sigmatek, Siemens or Schneider - Bis zu 4 Servoachsen können betrieben werden / up to 4 servo axis can be driven - 16 frei programmierbare I/O's / 16 free programmable I/O's - Produktspezifische Parameter werden zentral in der Steuerung verwaltet / Product-specific parameters are managed centrally in the control system 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexible Anordnung sämtlicher SBT-Module / <i>Flexible arrangement of all SBT modules</i> - Bis zu 16 Axen können synchron betrieben werden / <i>Up to 16 axes can be operated synchronously</i> - Komplette Schutzeinhausung mit magnetischer Türverriegelung / <i>Complete protective enclosure with magnetic door locking</i> - Bis zu 2 Schweißoperationen können mit unserem WCC ermöglicht werden / <i>Up to 2 welding operations can be enabled with our WCC (siehe Datenblatt / see data sheet)</i>

